



誘導雷対策機器

同軸BNC用避雷器

Model AW-BC



特長

- サージ吸収量が大きい
- 応答速度が速い高性能シリコン素子
- 薄型省スペース
- カメラを接続したままメンテナンス可能

用途

- I T V、ワンケーブルカメラなど
- 防犯監視システム



NR日本雷研ベクトル

性能

型式 **AW-BC□□**
 同軸BNC型
 最大連続使用電圧




型 式	AW-BC30	AW-BC65	スペック説明
最大連続使用電圧 U _c	DC31V以下	DC65V以下	機器の使用電圧の上限
動作電圧(ライン-シールド間) (シールド-接地間)	35~43V 74~90V	74~90V 74~90V	避雷器が電圧を抑え始める電圧
伝 送 帯 域	DC0~30MHz		機器の使用周波数の範囲
インピーダンス	50Ω・75Ω		ケーブル規格
挿入損失	0.5dB以下		端子から端子に伝播する電力の損失
最大放電電流 I _{max}	7kA 2time (8/20μA)		7kAの8/20μA波形試験に2回クリア(JIS規格)
静電容量(ライン-シールド間)	200pF以下		200pF以下のシリコン素子を使用

設置仕様


接 続 方 法	BNCコネクタ接続
使 用 温 度 範 囲	-20~+60℃
使 用 湿 度 範 囲	85%RH以下(結露しないこと)
取 付 方 法	DINレール取り付け
重 量	約53g
外 形 寸 法	W22×H62×D80(mm)
材 質	本体ケース ABS樹脂 黒色
接 続 端 子 ね じ	M4×8L 鉄
付 属 品	T型アダプタ

外形寸法図 (単位mm)

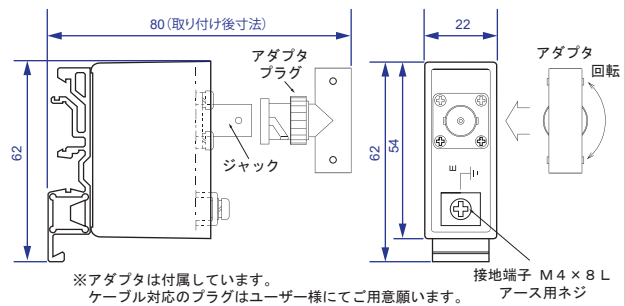


接続図・用途

取付 2種DINレール取付

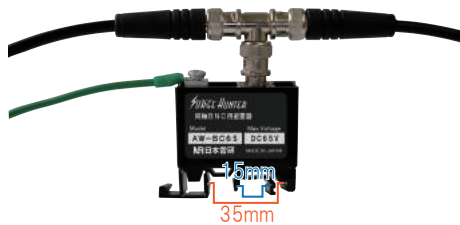

ミニトップハット15mm DINレール対応
 標準トップハット35mm DINレール対応

接続例 監視カメラにて

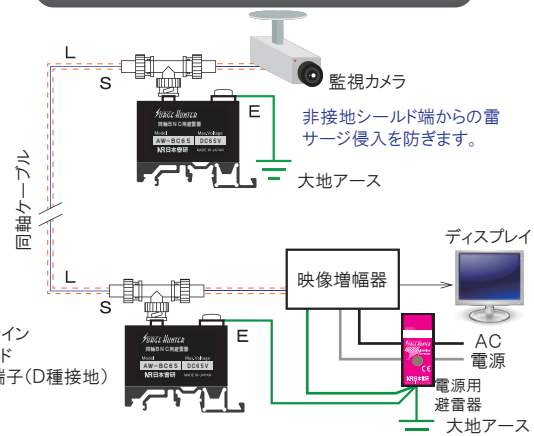

代理店

ホームページ
 QRコード



有限会社 日本雷研ベクトル

〒546-0002 大阪府大阪市東住吉区杭全8丁目12番9号
 Tel 06-6790-5678 Fax 06-6790-5155
<http://www.vector-sh.jp>