

本ケースは、計装用避雷器などを露天環境に設置する場合の収納箱です。防水・防塵ポリカーボネート製で、軽量しかも耐衝撃性に優れたケースです。計装信号線の中継端子箱としても最適です。

■形式

BXP-1313T


■機器仕様

保護等級：IP67/67（耐塵、暴噴流、一時的な浸漬）
材質：ポリカーボネート製 t=3mm以上 UL94-V2
ケース色：ホワイトグレー
トップカバー：透明
温度範囲：-40℃~+80℃

■設置仕様

取付：直取付
本体寸法：W125×H125×D100
重量：約450g（取付け金具、ビス込み）

■外形寸法図（単位：mm）

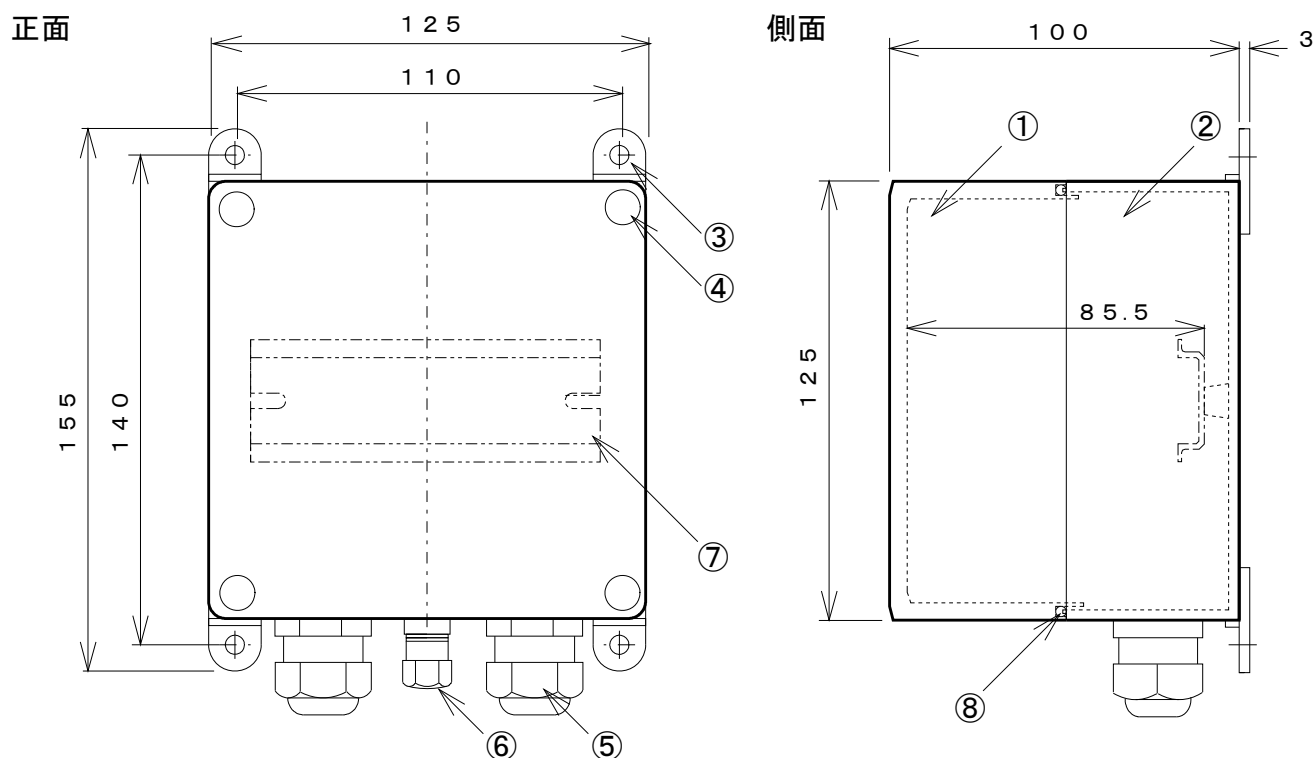

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| ① トップカバー | ⑤ ケーブルグラウンド 2個（適合ケーブル外径φ6~12mm） |
| ② ボディー | ⑥ 外部接地端子（黒色）M6ネジ |
| ③ 外部取付け足 φ5.4穴 4個 | ⑦ 避雷器取付けDINレール（35mm巾 長さ100mm） |
| ④ カバースクリュー 4個 | ⑧ ゴムパッキング |

⚠ ケース施行注意

- 屋外盤で水の侵入の恐れがある場合、漏電や故障の原因となります。
ケーブルグラウンドに適合したケーブルをご使用して、締め付けも確実に行って下さい。
- 周囲の環境により内部に水が溜まる場合があります。定期的に点検を行って下さい。